


ワンダードロップ

塗料添加剤

X-2 / X-7 / X-9

・ごく少量の添加により、
ピンホール・ハジキ・クレーター等の
塗装障害を防ぐことができます。

・塗料の伸びを良くし、塗装面の
光沢が増します。

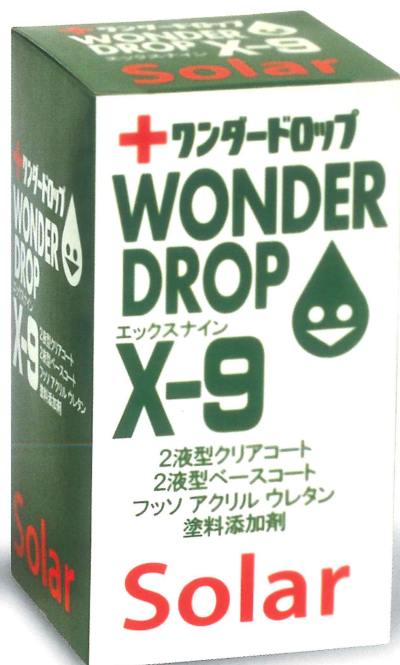

項目	製品名	X-2	X-7	X-9
使用できる塗料		・硝化綿ラッカー・アクリルラッカー ・焼付け塗料(メラミン)・フタル酸	・硝化綿ラッカー・アクリルラッカー ・焼付け塗料(メラミン・アクリル) ・フタル酸・アクリルウレタン・フッ素	・硝化綿ラッカー・アクリルラッカー ・焼付け塗料(メラミン・アクリル) ・フタル酸・アクリルウレタン・フッ素
事前テストを 必要とする塗料		・ポリエステル・ポリウレタン ・エポキシ・アクリルウレタン	・ポリエステル・ポリウレタン ・エポキシ	・ポリエステル・ポリウレタン ・エポキシ
使用できない塗料		・水性・酒性 ・その他相溶しない塗料	・水性・酒性 ・その他相溶しない塗料	・水性・酒性 ・その他相溶しない塗料
適正添加量 (希釈前の塗料に対し)		1/10,000~1/5,000 0.1ml=約4滴(1チューブ本/5ml)	1/5,000~1/1,000 0.1ml=約4滴(ワンブッシュ/約1ml)	1/100 0.1ml=約5滴 (付属計量カップ目盛り10で約8ml)
ハジキ止め効果		高	中	低
にがり		多	中	少
荷姿		・50ダース(1ダース:5ml×12) ・500ml×6入・1L×6入・4L×4入	・100ml×24入	・250ml×12入

使用方法

ハジキの止まる最少量を塗料に加え、充分に
攪拌混合してから塗装してください。

使用上の注意

- ・使用できる塗料は当製品が相溶する塗料に限られます。必ず事前に試験塗装を行ない、その結果をよく観察された上でご使用ください。
- ・当製品を添加して塗装した塗膜へ重ね塗りする場合には、重ね塗りをする塗料にも必ず当製品を使用してください。その場合の添加量はその前の添加量よりやや多くしてください。(1~2割)
- ・最大添加量は希釈する前の塗料ベースに対するものです。添加量が多い場合、塗料の乾きが遅くなり、べたつきが残ります。

Solar
株式会社ソーラー

本社/神戸市中央区布引町2丁目1番7号
TEL.(078)231-0431 FAX.(078)242-1575
東京支店 /TEL.(03)6858-2223
名古屋営業所/TEL.(052)686-5931
九州営業所 /TEL.(092)411-1572

ご不明な点がございましたら、お近くの支店・営業所までお問い合わせください。

NO.201812