

水洗い不要!  
浸漬タイプ塗膜剥離剤

# フックリン



1日の作業終了後、  
塗装治具を漬けておくだけ


16時間<sup>※</sup>で剥離、  
翌日使用可能

※剥離実績をもとにした目安時間で、塗膜状態・気温(冬期)によっては時間がかかる場合があります。

減量したら補充可能  
廃液が出ず継続使用できる

従来の手作業剥離、  
ブラスト剥離のコスト低減

内容量 **20kg**

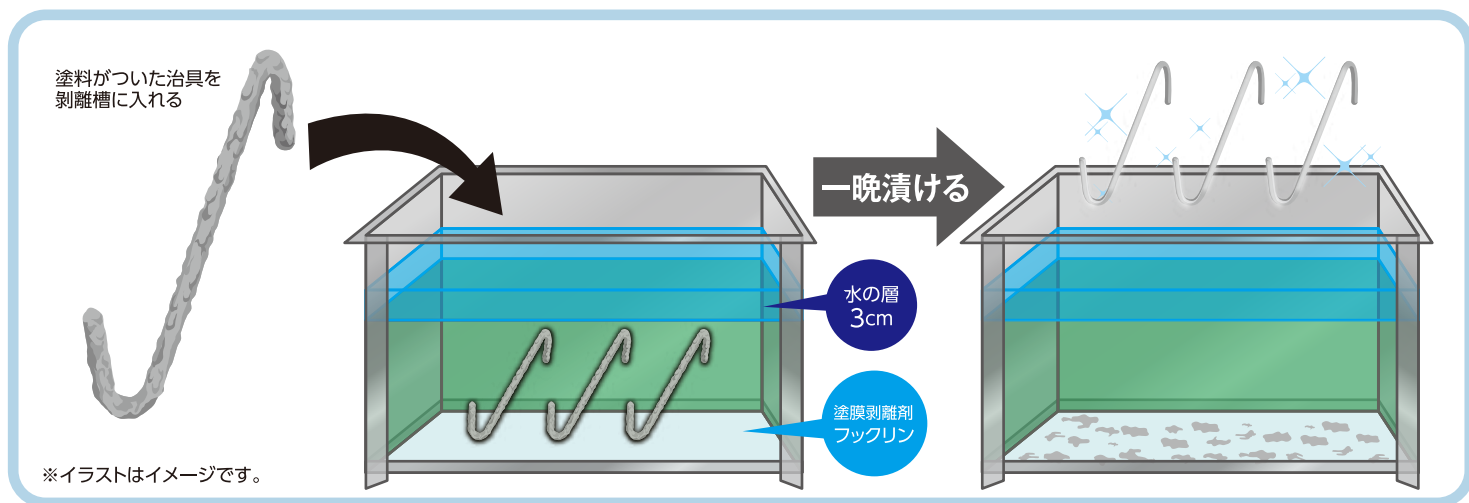

**Solar**  
株式会社 ソーラー

本社/神戸市中央区布引町2丁目1番7号  
TEL.(078)231-0431 FAX.(078)242-1575  
東京支店 /TEL.(03)6691-2223  
名古屋営業所/TEL.(052)686-5931  
九州営業所 /TEL.(092)411-1572

ご不明な点がございましたら、お近くの支店・営業所までお問い合わせください。

# 剥離実績塗膜

## 溶 剤

- フタル酸樹脂（90℃強制乾燥塗膜）
- アクリルメラミン樹脂（130℃焼付け塗膜）
- アクリル樹脂（160℃焼付け塗膜）
- 2液型ウレタン樹脂（常乾塗膜）
- 2液型エポキシ樹脂（常乾塗膜）
- エポキシ樹脂耐熱塗膜（170℃焼付け塗膜）

## 粉 体

- ポリエステル樹脂（180℃焼付け塗膜）
- エポキシポリエステル樹脂（180℃焼付け塗膜）
- エポキシ樹脂（180℃焼付け樹脂）

## E D (電着)

- エポキシ樹脂（180℃焼付け樹脂）

## 使用 方 法

- フックリンを剥離槽へ投入します。
- 水を3cmの層になるよう静かに投入します。（比重差できれいに分離します。）
- 塗装治具等を槽に入れ、16時間～放置します。  
※剥離実績をもとにした目安時間で、塗膜状態・気温(冬期)によっては時間がかかる場合もあります。
- 治具を引き上げ十分剥離していれば乾燥後、水洗いなしで使用できます。  
(洗浄用シンナー等で拭き上げると表面状態もきれいになります)
- 剥離した塗膜カスは金属メッシュなど使い、都度取り除きます。（剥離効果が持続します）
- フックリンが目減りした場合は補充することで継続して使用していただけます。

## 性状

色：無色透明～淡黄色  
PH:11.4（アルカリ性）  
比重:1.28

## 関連規則

労 安 法	特化則該当
水質汚濁防止法	該当
消 防 法	非危険物
毒 劇 法	非該当

## 取扱い上の注意

- ・当製品は塩素系剥離剤です。
- ・局所排気設備等を併設して換気に注意して使用してください。
- ・剥離槽は必ずフタをして常温で作業できる場所に設置してください。
- ・キャップを取るときはウエス等をかぶせ、容器内のガスを徐々に抜きながら静かに開けてください。
- ・保護マスク・保護手袋・保護メガネ等の保護具を着用し剥離剤が身体に触れないようにしてください。
- ・取扱い又は使用に際し、安全データシート（SDS）をお読みにになり、法規に沿った作業環境でご使用ください。