

ピンプル595

弾性・防音・防振 チッピングコート



■飛び石等による衝撃から
パネルを守るゴム弾性厚膜!


■ホイルハウス・車両アンダー部等の
凹凸模様を再現!

■ノズル口径、空気圧調整で
非常に粗い凹凸模様が可能!

■ウレタンシンナー希釈(20%以内)で
なめらかな模様も可能!



専用ガン FC-2にセット

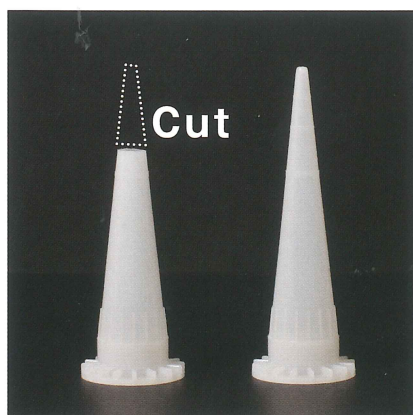

ノズル先端を2段目以上で
カットして下さい。



レギュレーター(別売)で
空気圧を0.3~0.5MPaに設定

基本性能

外観: 淡灰色ペースト状

指触乾燥時間: 30±5分(20℃/60%) 50±5分(10℃/60%)

塗装間隔: 指触乾燥後~3日以内

塗付面積: 0.9㎡/280ml(ノズル5φ 空気圧0.3MPa)

●湿気により硬化が進むため一度開封したものはなるべく早く
使い切ってください。

●冷暗所(25℃以下)に保管してください。

内容量 **280ml** 入数 6本

Solar
株式会社 ソーラー

本社/神戸市中央区布引町2丁目1番7号
TEL.(078)231-0431 FAX.(078)242-1575
東京支店 /TEL.(03)6858-2223
名古屋営業所/TEL.(052)686-5931
九州営業所 /TEL.(092)411-1572

ご不明な点がございましたら、お近くの支店・営業所までお問い合わせください。

NO.201806